

Signal Booster U23





Forklaring av knapper

WPS-knapp: Dersom routeren din støtter WPS kan du trykke på knappen for å opprette en sikker forbindelse mellom routeren og Signal Booster

Reset-knapp: Denne knappen blir brukt til å resette Signal Booster til fabrikkinnstillingene. Når strømmen er på, hold inne knappen i omtrent 8 sekunder for å resette.

LAN-port: En 10/100Mbps RJ45 Ethernet-port er brukt til å koble til en Ethernet-klar eller til en router.

Forklaring av LED

Ikon	Indikasjon	Status
	STRØM-LED	PÅ: Enheten er på AV: Enheten er slått av
	WLAN-LED	Trådløst signal
	WPS-LED	Blinkende: Det er WPS-forbindelse eller WPS-signal
	LAN-LED	PÅ: LAN-porten er tilkoblet AV: LAN-porten er frakoblet Blinkende: Overfører data til/fra en nettverksenhet

Rask installering:

1 Strøm på

Plugg i Signal Booster og vent til WLAN-LED blinker.


2 Koble til

Koble fra din tidligere kobling på enheten din, og koble til Signal Booster (f.eks. WiFi-Repeater).




3 Konfigurer


Åpne en nettleser og gå til <http://myrepeater.net> eller <http://192.168.10.1> . Bruk "admin" (små bokstaver) til både brukernavn og passord, og klikk logg inn.

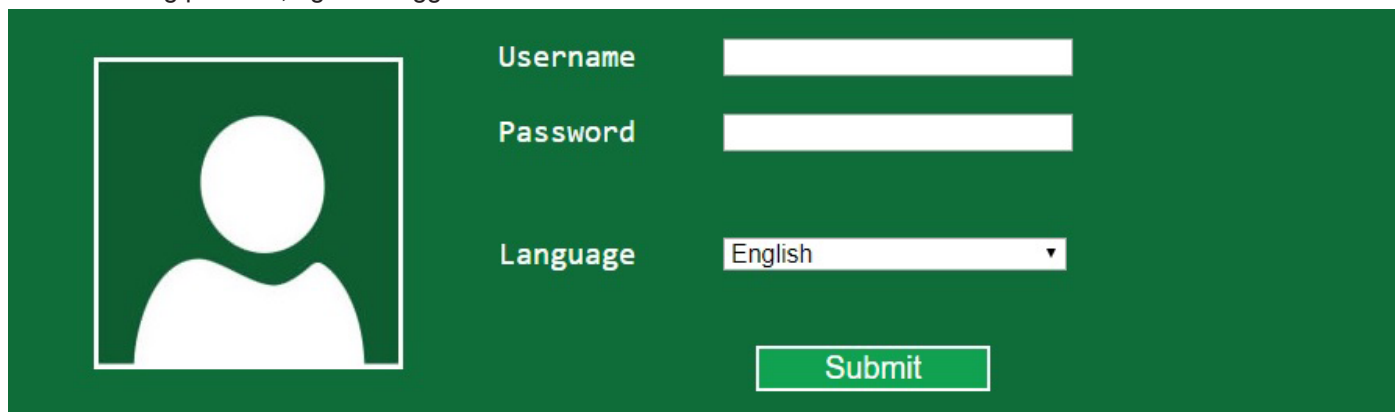

Etter at du har logget inn klikker du på "Repeater" for å fortsette.



Velg hovedrouteren din og koble til den med din routers SSID-nøkkel.

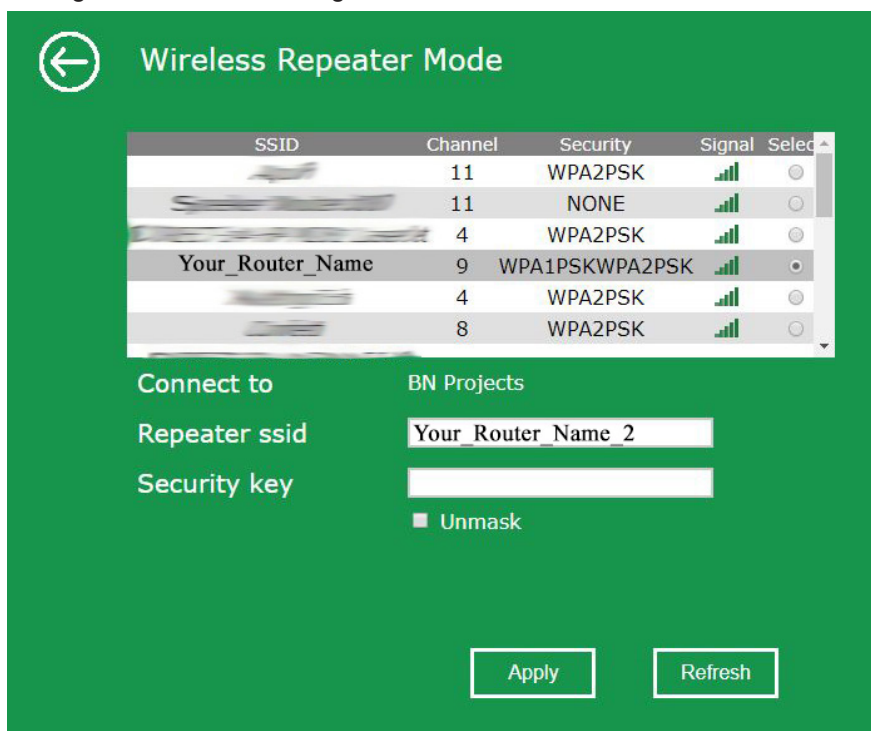


SSID	Channel	Security	Signal	Select
[blurred]	11	WPA2PSK	[signal]	<input type="radio"/>
[blurred]	11	NONE	[signal]	<input type="radio"/>
[blurred]	4	WPA2PSK	[signal]	<input type="radio"/>
Your_Router_Name	9	WPA1PSKWPA2PSK	[signal]	<input checked="" type="radio"/>
[blurred]	4	WPA2PSK	[signal]	<input type="radio"/>
[blurred]	8	WPA2PSK	[signal]	<input type="radio"/>

Select: Ditt eget ruternavn
Repeater ssid: Velg et navn (for eksempel: "your router name2")
Security key: Bruk wifi-sikkerhetsnøkkelen

Klikk på utfør-knappen. Signal Booster vil nå restarte og sende et signal. Dette kan ta noen minutter, og det er anbefalt å vente til den dukker opp på enheten din for tilkobling.

4 Koble enheten til Signal Booster “your router name2” med samme sikkerhetskode som din egen ruter.

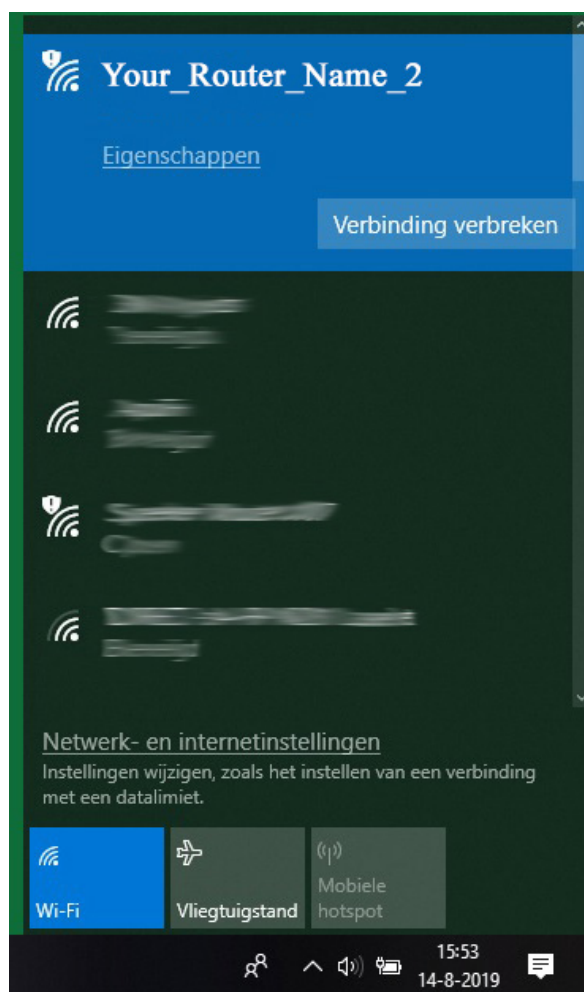

5 Flytting

Etter at du har satt den opp, kan du flytte Signal Booster. Signal Booster vil automatisk koble seg på routeren din om du flytter den.